

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานที่ 1
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย ขนาด ๓ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ป่าหวาย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย ขนาด 3 ชั้น อำเภอ สันติสุข จังหวัด ราชบุรี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					4,657,957.92	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					5,269,433.59	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					955,049.85	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					2,249,314.93	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 14,116,118.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

มนตรี งามคำ

30 ตุลาคม 2567 09:35:12

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานที่ 1
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย ขนาด ๓ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ป่าหวาย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย ขนาด 3 ชั้น อำเภอ สว่างวีรเกียรติ จังหวัด ราชบุรี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ		รวม					984,361.87	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								14,116,118.16	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 14,116,118.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

มนตรี งามคำ

30 ตุลาคม 2567 09:35:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเจาะสำรวจดิน	2.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	27,000.00	27,000.00	
	- งานขุดดิน	84.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	9,408.00	9,408.00	
	- เสาค้ำ คอร. สีเหลี่ยมตัน 0.26 x 0.26 x 21.00 ม.	60.000	ตัน	8,400.00	504,000.00	1,340.00	80,400.00	584,400.00	
	- งานตัดหัวเสาค้ำ คอร. 0.26 x 0.26 ม.	60.000	ตัน	0.00	0.00	250.00	15,000.00	15,000.00	
	- งานทรายราดน้ำอัดแน่น	7.000	ลบ.ม.	625.00	4,375.00	104.00	728.00	5,103.00	
	- งานคอนกรีต 1 : 3 : 5	4.000	ลบ.ม.	1,850.45	7,401.80	426.00	1,704.00	9,105.80	
	- คอนกรีต ค3	232.000	ลบ.ม.	1,780.00	412,960.00	519.00	120,408.00	533,368.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- แบบหล่อคอนกรีต	1,353.000	ลบ.ฟ.	748.83	1,013,166.99	0.00	0.00	1,013,166.99	
	- ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	2,255.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	313,445.00	313,445.00	
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	405.000	ลบ.ฟ.	765.19	309,901.95	0.00	0.00	309,901.95	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ค้ำยัน	611.000	ต้น	30.00	18,330.00	0.00	0.00	18,330.00	
	- ตะปู	565.000	กก.	34.30	19,379.50	0.00	0.00	19,379.50	
	- เหล็ก SR - 24 Dia 6 มม.	1,223.000	กก.	26.31	32,177.13	4.40	5,381.20	37,558.33	
	- เหล็ก SR - 24 Dia 9 มม.	5,869.000	กก.	24.16	141,795.04	4.40	25,823.60	167,618.64	
	- เหล็ก SD - 40 Dia 12 มม.	3,915.000	กก.	23.08	90,358.20	3.60	14,094.00	104,452.20	
	- เหล็ก SD - 40 Dia 16 มม.	3,248.000	กก.	23.65	76,815.20	3.60	11,692.80	88,508.00	
	- เหล็ก SD - 40 Dia 20 มม.	7,114.000	กก.	23.67	168,388.38	3.10	22,053.40	190,441.78	
	- เหล็ก SD - 40 Dia 25 มม.	18,220.000	กก.	18.73	341,260.60	3.10	56,482.00	397,742.60	
	- เหล็ก SD - 40 Dia 28 มม.	1,144.000	กก.	20.85	23,852.40	3.10	3,546.40	27,398.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,222.000	กก.	79.44	97,075.68	0.00	0.00	97,075.68	
	- พื้น Hollow Core หนา 8 ซม. (รับน้ำหนักได้ 300 กก./ตร.ม.)	536.000	ตร.ม.	320.00	171,520.00	25.00	13,400.00	184,920.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เท Topping หนา 5 ซม. เสริมเหล็ก wire mesh ศก. 4 มม. @ 0.15 ม.#	536.000	ตร.ม.	167.00	89,512.00	29.00	15,544.00	105,056.00	
	งานเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก [180 x 75 x 7 x 10.3 มม.	529.000	กก.	33.10	17,509.90	10.00	5,290.00	22,799.90	
	- เหล็ก [150 x 75 x 6.5 x 10 มม.	4,483.000	กก.	24.60	110,281.80	10.00	44,830.00	155,111.80	
	- เหล็ก [125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	3,637.000	กก.	25.35	92,197.95	10.00	36,370.00	128,567.95	
	- เหล็กแผ่น หนา 4 มม.	5.000	กก.	23.90	119.50	10.00	50.00	169.50	
	- เหล็ก Dai 9 มม.	27.000	กก.	24.16	652.32	10.00	270.00	922.32	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิม	463.000	ตร.ม.	43.10	19,955.30	35.00	16,205.00	36,160.30	
	- แปเหล็กสำเร็จรูปอาบสังกะสี	1,964.000	ม.	20.67	40,595.88	0.00	0.00	40,595.88	
	- ค่าแรงงานแปสำเร็จรูป	610.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	15,250.00	15,250.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	15,155.54	3,803,582.52	16,579.30	854,375.40	4,657,957.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- กระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ	610.000	ตร.ม.	250.00	152,500.00	0.00	0.00	152,500.00	
	- ครอบสันโค้ง	108.000	ม.	150.80	16,286.40	0.00	0.00	16,286.40	
	- ครอบข้าง	6.000	แผ่น	52.00	312.00	0.00	0.00	312.00	
	- ครอบ 3 ทาง	5.000	แผ่น	95.00	475.00	0.00	0.00	475.00	
	- ครอบโค้งทางมน	16.000	แผ่น	63.00	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00	
	- ครอบข้างปิดชาย	2.000	แผ่น	75.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	610.000	ตร.ม.	0.00	0.00	80.00	48,800.00	48,800.00	
	- ค่าแรงมุงครอบสันหลังคา	108.000	ม.	0.00	0.00	80.00	8,640.00	8,640.00	
	- ปีกนก คสล.	117.000	ม.	240.00	28,080.00	0.00	0.00	28,080.00	
	- เชิงชาย + ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป กว้าง 8" และ 6" หนาไม่น้อยกว่า 8 มม.	227.000	ม.	106.00	24,062.00	73.00	16,571.00	40,633.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา	610.000	ตร.ม.	65.00	39,650.00	20.00	12,200.00	51,850.00	
	- รางน้ำตะเข้สแตนเลส	16.000	ม.	199.50	3,192.00	25.00	400.00	3,592.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	706.000	ตร.ม.	289.00	204,034.00	75.00	52,950.00	256,984.00	
	รอยต่อผิวฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี								
	- ทำฝ้าหลุมเล่นระดับ (ห้องประชุม)	27.000	ม.	182.00	4,914.00	0.00	0.00	4,914.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม.	96.000	ตร.ม.	305.00	29,280.00	52.00	4,992.00	34,272.00	
	โครงเคร่า T-BAR ขนาด 0.60 x 0.60 ม.								
	-	376.000	ตร.ม.	361.00	135,736.00	75.00	28,200.00	163,936.00	
	ฝ้าเพดานสำเร็จรูปโวลิตชนิดมีช่องระบายอากาศ								
	โครงเคร่าเหล็กชุบอาบสังกะสี								
	- ฝ้าฉาบปูนเรียบ	67.000	ตร.ม.	79.33	5,315.11	87.00	5,829.00	11,144.11	
	งานผนังและตกแต่งผนัง								
	- ผนังก่ออิฐสามัญครึ่งแผ่น	1,364.000	ตร.ม.	345.97	471,903.08	94.00	128,216.00	600,119.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาคอนกรีตและทับหลัง คสล	818.000	ม.	143.65	117,505.70	46.00	37,628.00	155,133.70	
	- ผนังปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 12" x 12"	286.000	ตร.ม.	236.37	67,601.82	166.00	47,476.00	115,077.82	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ	2,291.000	ตร.ม.	79.33	181,745.03	87.00	199,317.00	381,062.03	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	400.000	ตร.ม.	79.33	31,732.00	105.00	42,000.00	73,732.00	
	- งานผนังทำผิวหินล้าง	105.000	ตร.ม.	335.01	35,176.05	128.00	13,440.00	48,616.05	
	- งานผนังฉาบปูนผสมน้ำยากันซึม	46.000	ตร.ม.	96.47	4,437.62	92.00	4,232.00	8,669.62	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ ทำแนวเซาะร่องด้วย กว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม. ห่างกันทุกระยะ 30 ซม.	196.000	ตร.ม.	79.33	15,548.68	118.00	23,128.00	38,676.68	
	งานพื้นและตกแต่งพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24" X 24"	696.000	ตร.ม.	450.26	313,380.96	222.00	154,512.00	467,892.96	
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 12" X 12"	96.000	ตร.ม.	317.18	30,449.28	158.00	15,168.00	45,617.28	
	- พื้นทำผิวกรวดล้าง	14.000	ตร.ม.	264.68	3,705.52	104.00	1,456.00	5,161.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นผิวขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม	185.000	ตร.ม.	129.51	23,959.35	40.00	7,400.00	31,359.35	
	- พื้นผิวขัดหยาบ	88.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	2,640.00	2,640.00	
	- พื้นผิวขัดมันหยาบขัดลายก้างปลา	19.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	855.00	855.00	
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องแกรนิตโต้	390.000	ม.	100.00	39,000.00	50.00	19,500.00	58,500.00	
	- พื้นถนน คสล. (เทียบรถ)	29.000	ตร.ม.	580.00	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00	
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- ป1	1.000	ชุด	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	
	- ป2	4.000	ชุด	35,000.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
	- ป3	14.000	ชุด	12,000.00	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	
	- ป4	7.000	ชุด	6,850.00	47,950.00	0.00	0.00	47,950.00	
	- ป5	4.000	ชุด	5,866.00	23,464.00	0.00	0.00	23,464.00	
	- ป6	1.000	ชุด	5,312.00	5,312.00	0.00	0.00	5,312.00	
	- ป7	1.000	ชุด	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น1	10.000	ชุด	11,500.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	
	- น1"	1.000	ชุด	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	- น2	50.000	ชุด	7,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
	- น3	8.000	ชุด	6,800.00	54,400.00	0.00	0.00	54,400.00	
	- น4	10.000	ชุด	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
	- น5	4.000	ชุด	13,000.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	
	- น6	4.000	ชุด	14,600.00	58,400.00	0.00	0.00	58,400.00	
	- น7	1.000	ชุด	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
	งานบันไดและราวบันได								
	ST1								
	- บันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ปูกระเบื้องแกรนิตโต้	26.000	ตร.ม.	450.26	11,706.76	158.00	4,108.00	15,814.76	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมสอดเส้น พี วี ซี 3 เส้น กว้าง 2"	39.000	ม.	214.50	8,365.50	42.00	1,638.00	10,003.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชานพักบันไดทำผิวกระเบื้องแกรนิตโต้	6.000	ตร.ม.	450.26	2,701.56	158.00	948.00	3,649.56	
	ST2								
	- บันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ปูกระเบื้องแกรนิตโต้	74.000	ตร.ม.	450.26	33,319.24	158.00	11,692.00	45,011.24	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมสอตเส้น พี วี ซี 3 เส้น กว้าง 2"	84.000	ม.	214.50	18,018.00	42.00	3,528.00	21,546.00	
	- ชานพักบันไดทำผิวกระเบื้องแกรนิตโต้	18.000	ตร.ม.	450.26	8,104.68	158.00	2,844.00	10,948.68	
	- ราวบันไดทอสแตนเลส ขนาด Dia 2"	24.000	ม.	2,200.00	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00	
	ST3								
	- บันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ปูกระเบื้องแกรนิตโต้	10.000	ตร.ม.	450.26	4,502.60	158.00	1,580.00	6,082.60	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมสอตเส้น พี วี ซี 3 เส้น กว้าง 2"	12.000	ม.	214.50	2,574.00	42.00	504.00	3,078.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- โถส้วมนั่งราบ ชนิดมีหมอน้ำ	17.000	ชุด	4,490.00	76,330.00	450.00	7,650.00	83,980.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคอร์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	13.000	ชุด	3,290.00	42,770.00	450.00	5,850.00	48,620.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,190.00	3,190.00	450.00	450.00	3,640.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมพลั่ววาล์ว	10.000	ชุด	6,260.00	62,600.00	450.00	4,500.00	67,100.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดสแตนเลส	2.000	ชุด	569.00	1,138.00	70.00	140.00	1,278.00	
	- ฝักบัวชำระสายอ่อน	17.000	ชุด	549.00	9,333.00	70.00	1,190.00	10,523.00	
	- แผงที่กั้นปัสสาวะ	6.000	ชุด	1,071.00	6,426.00	170.00	1,020.00	7,446.00	
	- กระจกเงาอย่างดี หนา 6 มม. กรอบอลูมิเนียม กว้าง 1"	141.000	ลบ.ฟ.	120.00	16,920.00	0.00	0.00	16,920.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	8.000	ชุด	319.00	2,552.00	25.00	200.00	2,752.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. กว้าง 0.60 ม. ผิวปูหินแกรนิตสีดำ	13.500	ม.	2,750.00	37,125.00	0.00	0.00	37,125.00	
	- ขอบโถส้วม ผิวปูแกรนิตสีดำ	3.000	ม.	825.00	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กล่องไฟไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.20 x 1.90 ม. พร้อมชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ กรองแสงด้วยพลาสติกสีขาวขุ่น พร้อมทำสี	12.000	ม.	1,250.00	15,000.00	150.00	1,800.00	16,800.00	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป (ด้านหน้า + ประตู + ด้านข้าง) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	15.000	ห้อง	12,500.00	187,500.00	800.00	12,000.00	199,500.00	
	- ราวจับทอสแตนเลส (คู่) สำหรับอ่างล้างหน้า	1.000	ชุด	4,225.00	4,225.00	105.00	105.00	4,330.00	
	- ราวจับทอสแตนเลส สำหรับโถส้วม	1.000	ชุด	2,730.00	2,730.00	70.00	70.00	2,800.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติกชนิดทาภายใน PURE PAINT 100 %	2,063.000	ตร.ม.	45.87	94,629.81	30.00	61,890.00	156,519.81	
	- ทาสีน้ำพลาสติกชนิดทาทนภายนอก PURE PAINT 100 %	1,430.000	ตร.ม.	56.59	80,923.70	34.00	48,620.00	129,543.70	
	- สีนํ้ามัน	17.000	ตร.ม.	88.90	1,511.30	38.00	646.00	2,157.30	
	งานเบ็ดเตล็ด								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานป้ายชื่อและตราสัญลักษณ์สำนักงาน	1.000	งาน	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	
	- รวากันตกท่อสแตนเลส (ทางลาดคนพิการ)	38.000	ม.	1,650.00	62,700.00	0.00	0.00	62,700.00	
	- รวาระเบียงลูกกรง คสล.	69.000	ม.	390.00	26,910.00	0.00	0.00	26,910.00	
	- บัวปูนปั้นเหนือหน้าต่าง	137.000	ม.	99.38	13,615.06	60.00	8,220.00	21,835.06	
	- บัวปูนปั้นใต้หน้าต่าง	131.000	ม.	99.38	13,018.78	60.00	7,860.00	20,878.78	
	- บัวปูนปั้นราวกันสาด และ ใต้คาน	132.000	ม.	240.00	31,680.00	0.00	0.00	31,680.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	340,530.64	4,204,830.59	6,450.00	1,064,603.00	5,269,433.59	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	ระบบท่อระบายน้ำโศโครก (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dai 2"	24.000	ม.	55.61	1,334.64	40.00	960.00	2,294.64	
	- ขนาด Dai 3"	12.000	ม.	121.50	1,458.00	75.00	900.00	2,358.00	
	- ขนาด Dai 4"	112.000	ม.	191.12	21,405.44	100.00	11,200.00	32,605.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อ ข้องอ ต่างๆ	1.000	เหมารวม	9,679.23	9,679.23	2,903.77	2,903.77	12,583.00	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ และ รองรับท่อ	1.000	เหมารวม	7,259.42	7,259.42	2,177.83	2,177.83	9,437.25	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	2,419.81	2,419.81	725.94	725.94	3,145.75	
	- SCO ขนาด Dai 4"	2.000	ชุด	235.00	470.00	200.00	400.00	870.00	
	- FCO ขนาด Dai 3"	3.000	ชุด	1,095.00	3,285.00	300.00	900.00	4,185.00	
	- FCO ขนาด Dai 4"	7.000	ชุด	1,340.00	9,380.00	400.00	2,800.00	12,180.00	
	- ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส ขนาด Dai 4"	7.000	ชุด	360.00	2,520.00	200.00	1,400.00	3,920.00	
	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dai 2"	68.000	ม.	55.61	3,781.48	40.00	2,720.00	6,501.48	
	- ขนาด Dai 3"	100.000	ม.	121.50	12,150.00	75.00	7,500.00	19,650.00	
	- ข้อต่อ ข้องอ ต่างๆ	1.000	เหมารวม	6,372.59	6,372.59	1,911.78	1,911.78	8,284.37	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ และ รองรับท่อ	1.000	เหมารวม	4,779.44	4,779.44	1,433.83	1,433.83	6,213.27	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	1,593.15	1,593.15	477.95	477.95	2,071.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- SCO ขนาด Dai 3"	2.000	ชุด	180.00	360.00	150.00	300.00	660.00	
	- CO ขนาด Dai 3"	6.000	ชุด	165.00	990.00	150.00	900.00	1,890.00	
	- FCO ขนาด Dai 3"	6.000	ชุด	1,095.00	6,570.00	300.00	1,800.00	8,370.00	
	- FD ขนาด Dai 2"	20.000	ชุด	310.00	6,200.00	200.00	4,000.00	10,200.00	
	- FD ขนาด Dai 3"	1.000	ชุด	320.00	320.00	300.00	300.00	620.00	
	- P-TRAP ขนาด Dai 2"	20.000	ชุด	299.00	5,980.00	89.70	1,794.00	7,774.00	
	- P-TRAP ขนาด Dai 3"	1.000	ชุด	609.00	609.00	182.70	182.70	791.70	
	- ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส ขนาด Dai 3"	6.000	ชุด	300.00	1,800.00	150.00	900.00	2,700.00	
	ระบบท่อระบายอากาศ ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dai 1 1/2"	68.000	ม.	36.91	2,509.88	30.00	2,040.00	4,549.88	
	- ขนาด Dai 2"	72.000	ม.	55.61	4,003.92	40.00	2,880.00	6,883.92	
	- ขนาด Dai 2 1/2"	76.000	ม.	88.08	6,694.08	50.00	3,800.00	10,494.08	
	- ข้อต่อ ข้องอ ต่างๆ	1.000	เหมารวม	5,283.73	5,283.73	1,585.12	1,585.12	6,868.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ยึดท่อ และ รองรับท่อ	1.000	เหมารวม	3,962.80	3,962.80	1,188.84	1,188.84	5,151.64	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	1,320.93	1,320.93	396.28	396.28	1,717.21	
	- AVC ขนาด 2"	1.000	ชุด	860.00	860.00	200.00	200.00	1,060.00	
	- AVC ขนาด 2 1/2"	2.000	ชุด	860.00	1,720.00	250.00	500.00	2,220.00	
	- AVC ขนาด 4"	1.000	ชุด	1,125.00	1,125.00	400.00	400.00	1,525.00	
	- ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส ขนาด Dai 2 1/2"	2.000	ชุด	255.00	510.00	100.00	200.00	710.00	
	ระบบท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ท่อประปา PVC ชั้น 13.5 ขนาด Dai 3/4"	184.000	ม.	17.64	3,245.76	30.00	5,520.00	8,765.76	
	- ขนาด Dai 1"	100.000	ม.	28.04	2,804.00	30.00	3,000.00	5,804.00	
	- ขนาด Dai 1 1/2"	24.000	ม.	47.43	1,138.32	30.00	720.00	1,858.32	
	- ขนาด Dai 2"	20.000	ม.	72.20	1,444.00	40.00	800.00	2,244.00	
	- ขนาด Dai 2 1/2"	12.000	ม.	119.75	1,437.00	60.00	720.00	2,157.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อ ข้องอ ต่างๆ	1.000	เหมารวม	5,034.54	5,034.54	1,510.81	1,510.81	6,545.35	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ และ รองรับท่อ	1.000	เหมารวม	3,021.62	3,021.62	906.49	906.49	3,928.11	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	1,007.21	1,007.21	302.16	302.16	1,309.37	
	- STOP VALVE ขนาด Dai 1/2"	48.000	อัน	149.00	7,152.00	50.00	2,400.00	9,552.00	
	- ก๊อมน้ำ ขนาด Dai 1/2"	14.000	อัน	95.00	1,330.00	50.00	700.00	2,030.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dai 1"	7.000	เครื่อง	335.00	2,345.00	200.00	1,400.00	3,745.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dai 1 1/2"	6.000	เครื่อง	695.00	4,170.00	300.00	1,800.00	5,970.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dai 2"	2.000	เครื่อง	979.00	1,958.00	400.00	800.00	2,758.00	
	- ประตูน้ำ FLOOT VALVE ขนาด Dai 2"	2.000	เครื่อง	755.00	1,510.00	400.00	800.00	2,310.00	
	- ประตูน้ำ FLOAT VALVE ขนาด Dai 1"	1.000	เครื่อง	480.00	480.00	200.00	200.00	680.00	
	- มาตรฐาน (ภายใน) ขนาด Dai 1"	1.000	เครื่อง	1,700.00	1,700.00	200.00	200.00	1,900.00	
	- เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน 200 ลิตร/นาที่ ที่ความสูง 30 เมตร ขนาดถึง 200 ลิตร	1.000	เครื่อง	119,000.00	119,000.00	5,000.00	5,000.00	124,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบท่อระบายน้ำฝน (ท่อ PVC 8.5)								
	- ท่อ PVC Dai 3"	52.000	ม.	121.50	6,318.00	75.00	3,900.00	10,218.00	
	- ข้อต่อ ข้องอ ต่างๆ	1.000	เหมารวม	2,527.20	2,527.20	758.16	758.16	3,285.36	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ และ รองรับท่อ	1.000	เหมารวม	1,895.40	1,895.40	568.62	568.62	2,464.02	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	631.80	631.80	189.54	189.54	821.34	
	- RD ขนาด Dai 3"	10.000	ชุด	609.00	6,090.00	300.00	3,000.00	9,090.00	
	- ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส ขนาด Dai 3"	6.000	ชุด	300.00	1,800.00	150.00	900.00	2,700.00	
	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Dai 0.40 ม.	109.000	ม.	878.62	95,769.58	0.00	0.00	95,769.58	
	- บ่อพัก ท่อ คสล. ขนาด Dai 0.40 ม. ฝา คสล.	15.000	บ่อ	5,179.37	77,690.55	1,673.63	25,104.45	102,795.00	
	- บ่อบำบัดน้ำเสีย	2.000	บ่อ	129,374.04	258,748.08	41,557.99	83,115.98	341,864.06	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	327,858.40	748,955.60	71,806.14	206,094.25	955,049.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน (MPB)								
	- MCCB 350AT 3P IC 36 KA	1.000	ชุด	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	11,520.00	
	- MCCB 100AT 3P IC 25 KA	1.000	ชุด	6,170.00	6,170.00	0.00	0.00	6,170.00	
	- MCCB 63AT 3P IC 25 KA	5.000	ชุด	2,360.00	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	
	- MCCB 40AT 3P IC 25 KA	1.000	ชุด	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	
	- DIGITAL POWTR METER TYPE	1.000	ชุด	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00	
	- COMBINATION TYPE SURGE ARRESTER	1.000	ชุด	25,691.00	25,691.00	0.00	0.00	25,691.00	
	- CUBICIE W/BUSBAR & METERING	1.000	เหมารวม	55,000.00	55,000.00	8,000.00	8,000.00	63,000.00	
	แผงย่อย เซอร์กิตเบเกอร์								
	LP1								
	- แผงย่อย 30 วงจร พร้อมเมน 63 AT 3P IC 18 KA	1.000	set	12,831.00	12,831.00	1,200.00	1,200.00	14,031.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- MINIATURE CB 16 AT 1P IC 6 KA	18.000	set	128.00	2,304.00	36.00	648.00	2,952.00	
	LP2								
	- แผงย่อย 30 วงจร พร้อมเมน 63 AT 3P IC 18 KA	1.000	set	12,831.00	12,831.00	1,200.00	1,200.00	14,031.00	
	- MINIATURE CB 16 AT 1P IC 6 KA	18.000	set	128.00	2,304.00	36.00	648.00	2,952.00	
	LP3								
	- แผงย่อย 30 วงจร พร้อมเมน 63 AT 3P IC 18 KA	1.000	set	12,831.00	12,831.00	1,200.00	1,200.00	14,031.00	
	- MINIATURE CB 32 AT 1P IC 6 KA	2.000	set	277.00	554.00	36.00	72.00	626.00	
	- MINIATURE CB 16 AT 1P IC 6 KA	16.000	set	128.00	2,048.00	36.00	576.00	2,624.00	
	เซอร์กิตเบเกอร์ พร้อมกล่องเหล็กกันน้ำ								
	- CB 40 AT 3P IC มากกว่า 10 KA	1.000	set	3,563.00	3,563.00	200.00	200.00	3,763.00	
	ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บ่อพักสาย (HAND HOLE)	2.000	ชุด	4,940.00	9,880.00	1,482.00	2,964.00	12,844.00	
	- HDPE 5" (140 มม.)	39.000	ม.	398.00	15,522.00	42.00	1,638.00	17,160.00	
	- EMT 2" (50 มม.)	21.000	ม.	160.53	3,371.13	42.00	882.00	4,253.13	
	- EMT 1 1/2" (40 มม.)	61.000	ม.	129.50	7,899.50	38.00	2,318.00	10,217.50	
	- EMT 1 1/4" (32 มม.)	7.000	ม.	111.07	777.49	32.00	224.00	1,001.49	
	- EMT 3/4" (20 มม.)	1,052.000	ม.	44.80	47,129.60	24.00	25,248.00	72,377.60	
	- EMT 1/2" (15 มม.)	2,966.000	ม.	31.03	92,034.98	22.00	65,252.00	157,286.98	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.000	เหมารวม	26,492.21	26,492.21	7,947.66	7,947.66	34,439.87	
	สายไฟฟ้าและสายควบคุมแสงสว่าง								
	- NNY 1/C 300 ตร.มม.	184.000	ม.	1,519.06	279,507.04	140.00	25,760.00	305,267.04	
	- IEC 01 50 ตร.มม.	92.000	ม.	181.07	16,658.44	40.00	3,680.00	20,338.44	
	- IEC 01 25 ตร.มม.	276.000	ม.	94.80	26,164.80	25.00	6,900.00	33,064.80	
	- IEC 01 10 ตร.มม.	173.000	ม.	38.95	6,738.35	16.00	2,768.00	9,506.35	

มนตรี งามขำ

30 ตุลาคม 2567 09:35:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- IEC 01 4 ตร.มม.	32.000	ม.	13.59	434.88	10.00	320.00	754.88	
	- IEC 01 2.5 ตร.มม.	16,373.000	ม.	9.01	147,520.73	7.00	114,611.00	262,131.73	
	- ACCESSORIES	1.000	เหมารวม	23,851.21	23,851.21	7,155.36	7,155.36	31,006.57	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคมกล่องเหล็ก (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE 1-20 W ชนิดให้แสง COOLWHITE 2,000 ลูเมน Ra ไม่น้อยกว่า 80 , PF ไม่น้อยกว่า 0.9 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง ติดเพดานหรือผนัง	38.000	ชุด	357.00	13,566.00	115.00	4,370.00	17,936.00	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ COMPACT ALRYLIC COVER หลอด LED TUBE 1-20 W ชนิดให้แสง COOL WHITE 1,600 ลูเมน Ra ไม่น้อยกว่า 80 , PF ไม่น้อยกว่า 0.9 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง ติดเพดานหรือผนัง	6.000	ชุด	1,630.00	9,780.00	115.00	690.00	10,470.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมชนิดฝังฝ้ามีตะแกรงอลูมิเนียม (ช่องตะแกรง 14 ช่อง) ขนาด 0.30 X 1.20 ม. พร้อมแผ่นสะท้อนแสงด้านข้าง ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงไม่น้อยกว่า 95% (ตะแกรงมีขอบอลูมิเนียมอบสีรอบตัว) หลอด LED TUBE 2-20 W ให้แสง COOL WHITE 2X1,600 ลูเมน Ra ไม่น้อยกว่า 80 , PF ไม่น้อยกว่าหรือเทียบเท่า 0.9 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง ติดฝ้าเพดาน	68.000	ชุด	2,130.00	144,840.00	135.00	9,180.00	154,020.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมชนิดฝังฝ้ามีตะแกรงอลูมิเนียม (ช่องตะแกรง 14 ช่อง) ขนาด 0.60 X 1.20 ม. พร้อมแผ่นสะท้อนแสงด้านข้าง ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงไม่น้อยกว่า 95% (ตะแกรงมีขอบอลูมิเนียมอบสีรอบตัว) หลอด LED TUBE 2-20 W ให้แสง COOL WHITE 2X1,600 ลูเมน Ra ไม่น้อยกว่าหรือเทียบเท่า 80 , PF ไม่น้อยกว่าหรือเทียบเท่า 0.9 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง ติดตั้งฝ้าเพดาน	9.000	ชุด	3,380.00	30,420.00	150.00	1,350.00	31,770.00	
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาด ศก. 5 นิ้ว (125 มม.) ขั้วเกลียว E27 ติดฝ้าเพดาน	3.000	ชุด	194.00	582.00	115.00	345.00	927.00	
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาด ศก. 5 นิ้ว (125 มม.) ขั้วเกลียว E27 ติดฝ้าเพดาน	25.000	ชุด	274.00	6,850.00	115.00	2,875.00	9,725.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาด ศก. 5-6 นิ้ว (125-150 มม.) ขัดเงาสีเงินขอบสีขาว หลอด LED 13 W WARM WHITE (1,000 ลูเมน) ขั้วเกลียว E27 ติดฝังฝ้าเพดาน	50.000	ชุด	224.00	11,200.00	115.00	5,750.00	16,950.00	
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาด ศก. 6 นิ้ว (145 มม.) ชนิดอลูมิเนียมผิวมันสีเงิน หรือ เคลือบเงินพ่นทราย หลอด INCANDESCENT ชนิดขุ่น หรือ หลอด SUPERLUX ขนาด 1-60 W ติดฝังฝ้าเพดาน	36.000	ชุด	260.00	9,360.00	115.00	4,140.00	13,500.00	
	- โคมไฟกิ่งสองชั้น - ลง ทรงกระบอกเหลี่ยม สีดำ ขนาด ศก. 9" x W155 x H30 ซม. ทนความร้อน IP44 หลอด LED 2 x 9 W WARM WHITE อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ชั่วโมง ติดผนัง	14.000	ชุด	1,390.00	19,460.00	165.00	2,310.00	21,770.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมป้ายบอกทางหนีไฟ (FIRE EXIT SING) หลอด LED พร้อม NICKEL METALHYDRIDE BATTERY ขนาด 1.8 AH และ CHARGER พร้อมรีโมท ความสว่างและรูปแบบของป้ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และ ป้ายทางออกฉุกเฉินของ วสท. ฉบับล่าสุด	3.000	ชุด	2,300.00	6,900.00	200.00	600.00	7,500.00	
	- ดวงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) หลอด 2 - 9 W LED พร้อม SEALED LEAD ACID BATTERY 7.5 AH ที่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ติดผนัง	11.000	ชุด	2,915.00	32,065.00	200.00	2,200.00	34,265.00	
	สวิตช์ เต้ารับ และ DIGITAL DIGITAL DIMMER								
	- สวิตช์เดี่ยว 16 A 250 V พร้อมฝาครอบสีขาว	83.000	ชุด	68.00	5,644.00	80.00	6,640.00	12,284.00	
	- สวิตช์สามทาง 16 A 250 V พร้อมฝาครอบสีขาว	4.000	ชุด	167.00	668.00	100.00	400.00	1,068.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เตารับไฟฟ้าเดี่ยว (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16 A 250 V มีขาติน พร้อมฝาครอบสีขาว	11.000	ชุด	130.00	1,430.00	90.00	990.00	2,420.00	
	- เตารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16 A 250 V มีขาติน พร้อมฝาครอบสีขาว	67.000	ชุด	170.00	11,390.00	90.00	6,030.00	17,420.00	
	- DIGITAL RELAY 10 A 4 CHANNEL พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	2.000	ชุด	13,504.00	27,008.00	2,000.00	4,000.00	31,008.00	
	- 8 SCENE PROGRAM RECALLING	4.000	ชุด	13,000.00	52,000.00	500.00	2,000.00	54,000.00	
	- JUNCTION BOX กันน้ำ	2.000	ชุด	98.00	196.00	100.00	200.00	396.00	
	ระบบล่อฟ้า								
	- BC 50 ตร.มม.	360.000	ม.	200.00	72,000.00	40.00	14,400.00	86,400.00	
	- GROUND EARTH PIT	6.000	ชุด	1,200.00	7,200.00	150.00	900.00	8,100.00	
	- แคล้มประกบรัดสายทองแดงชนิดทองแดง พร้อมฐานแบ็กไลท์	223.000	ชุด	80.00	17,840.00	10.00	2,230.00	20,070.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลักระบบ COPPER BOND ได้รับมาตรฐาน UL (UL LISTED) ขนาด ศก. 5/8 นิ้ว ยาว 2.40 ม.	6.000	ชุด	890.00	5,340.00	250.00	1,500.00	6,840.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	28.000	ชุด	296.00	8,288.00	60.00	1,680.00	9,968.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.000	เหมารวม	11,066.80	11,066.80	3,320.04	3,320.04	14,386.84	
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE SYSTEM)								
	- PABX DIGITAL ขนาด 8/32 คู่สาย พร้อมโปรแกรมและติดตั้ง สามารถขยายได้ 48 สายนอก 128 สายใน เป็นอย่างน้อย ระบบตอบรับอัตโนมัติ 1 วงจร , เครื่องพนักงานโทรศัพท์ (OPERATOR CONSOLE) 1 เครื่อง , เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 1 ชุด	1.000	ชุด	30,500.00	30,500.00	3,000.00	3,000.00	33,500.00	
	- SURGE ARRESTER พร้อมกล่องโลหะ	1.000	ชุด	4,926.00	4,926.00	500.00	500.00	5,426.00	
	- TC 20 P	3.000	ชุด	1,084.00	3,252.00	350.00	1,050.00	4,302.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์ชนิด MODULAR JACK 4 PINS RJ11 พร้อมฝาครอบสีขาว	30.000	ชุด	147.00	4,410.00	90.00	2,700.00	7,110.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บ่อพักสาย (HAND HOLE)	2.000	ชุด	4,940.00	9,880.00	1,482.00	2,964.00	12,844.00	
	- WIRE WAY 100 X 100 X 1.2 มม.	30.000	ม.	226.67	6,800.10	45.00	1,350.00	8,150.10	
	- HDPE 3" (90 มม.)	60.000	ม.	167.00	10,020.00	30.00	1,800.00	11,820.00	
	- EMT 1" (25 มม.)	10.000	ม.	63.70	637.00	28.00	280.00	917.00	
	- EMT 3/4" (20 มม.)	94.000	ม.	44.80	4,211.20	24.00	2,256.00	6,467.20	
	- EMT 1/2" (15 มม.)	242.000	ม.	31.03	7,509.26	22.00	5,324.00	12,833.26	
	- TPEV 20P 0.65 มม.	45.000	ม.	109.00	4,905.00	24.00	1,080.00	5,985.00	
	- TIEV 4C 0.65 มม.	1,035.000	ม.	9.35	9,677.25	6.00	6,210.00	15,887.25	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.000	เหมารวม	4,836.39	4,836.39	483.64	483.64	5,320.03	
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM SYSTEM)								
	- SURGE ARRESTER พร้อมกล่องโลหะ	1.000	ชุด	4,926.00	4,926.00	500.00	500.00	5,426.00	
	- FIRE ALARM CONTROL PANEL 10 ZONE	1.000	ชุด	48,011.00	48,011.00	6,000.00	6,000.00	54,011.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- GRAPHIC ANNUNCIATOR	1.000	ชุด	18,000.00	18,000.00	3,500.00	3,500.00	21,500.00	
	- PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR	37.000	ชุด	2,100.00	77,700.00	200.00	7,400.00	85,100.00	
	- MANUAL STATION	3.000	ชุด	2,142.00	6,426.00	200.00	600.00	7,026.00	
	- ALARM BELL ขนาด 6 นิ้ว	3.000	ชุด	1,900.00	5,700.00	200.00	600.00	6,300.00	
	- FIRE STROBE LIGHT	3.000	ชุด	2,990.00	8,970.00	200.00	600.00	9,570.00	
	- WIRE WAY 100 X 100 X 1.2 มม.	30.000	ม.	226.67	6,800.10	45.00	1,350.00	8,150.10	
	- EMT 1/2" (15 มม.)	310.000	ม.	31.03	9,619.30	22.00	6,820.00	16,439.30	
	- IEC 01 1.5 ตร.มม.	620.000	ม.	6.08	3,769.60	5.00	3,100.00	6,869.60	
	- FRC 2.5 ตร.มม.	60.000	ม.	41.00	2,460.00	12.00	720.00	3,180.00	
	- TIEV 2C 0.65 มม.	30.000	ม.	5.45	163.50	6.00	180.00	343.50	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.000	เหมารวม	10,103.27	10,103.27	1,010.33	1,010.33	11,113.60	
	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (COMPUTER NETWORK SYSTEM)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	DR1 - DR3 ประกอบตู้								
	- RACK 19" 12U W/ACRYLIC DOOR (ติดผนัง)	3.000	ชุด	4,055.00	12,165.00	1,200.00	3,600.00	15,765.00	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศ 2 x 4 นิ้ว	3.000	ชุด	1,412.00	4,236.00	0.00	0.00	4,236.00	
	- รางไฟ 6 OUTLET พร้อมสายยาว 3 เมตร	3.000	ชุด	1,090.00	3,270.00	0.00	0.00	3,270.00	
	- แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)	3.000	ชุด	420.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	
	- CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL	3.000	ชุด	2,545.00	7,635.00	1,800.00	5,400.00	13,035.00	
	- RJ45 CAT 6 PATCH CORD 1 M	72.000	ชุด	93.00	6,696.00	0.00	0.00	6,696.00	
	- CABLE BACK SUPPORT BAR	3.000	ชุด	200.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- GIGABIT SWITCH 24 PORT	3.000	ชุด	3,390.00	10,170.00	0.00	0.00	10,170.00	
	ท่อ สาย รางเดินสาย เต้ารับ และอุปกรณ์อื่นๆ								
	- SURGE ARRESTER พร้อมกล่องโลหะ	3.000	ชุด	4,926.00	14,778.00	500.00	1,500.00	16,278.00	
	- คอมพิวเตอร์ RJ45 CAT 6	30.000	ชุด	223.00	6,690.00	110.00	3,300.00	9,990.00	
	พร้อมฝาครอบสีขาว								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- EMT 3/4" (20 มม.)	104.000	ม.	44.80	4,659.20	24.00	2,496.00	7,155.20	
	- EMT 1/2" (15 มม.)	242.000	ม.	31.03	7,509.26	22.00	5,324.00	12,833.26	
	- UTP CAT 6	1,035.000	ม.	19.28	19,954.80	6.00	6,210.00	26,164.80	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.000	เหมารวม	4,981.16	4,981.16	1,494.35	1,494.35	6,475.51	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	440,154.34	1,799,100.55	60,438.38	450,214.38	2,249,314.93	
	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)								
	- CDU - 101 & FCU - 101 TO CDU - 103 & FCU - 103 (18,000 BTU/Hr Ceiling Mounted Type)	3.000	ชุด	25,420.00	76,260.00	0.00	0.00	76,260.00	
	- CDU - 104 & FCU - 104 TO CDU - 106 & FCU - 106 (18,000 BTU/Hr Ceiling Mounter Type)	3.000	ชุด	25,420.00	76,260.00	0.00	0.00	76,260.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- CDU - 201 & FCU - 201 (30,000 BTU/Hr Ceiling Mounter Type)	1.000	ชุด	38,785.00	38,785.00	0.00	0.00	38,785.00	
	- CDU - 202 & FCU - 202 (18,000 BTU/Hr Ceiling Mounter Type)	1.000	ชุด	25,420.00	25,420.00	0.00	0.00	25,420.00	
	- CDU - 203 & FCU - 203 (13,000 BTU/Hr Ceiling Mounter Type)	1.000	ชุด	21,962.00	21,962.00	0.00	0.00	21,962.00	
	- CDU - 204 & FCU - 204 TO CDU - 206 & FCU - 206 (18,000 BTU/Hr Ceiling Mounter Type)	3.000	ชุด	25,420.00	76,260.00	0.00	0.00	76,260.00	
	- CDU - 207 & FCU - 2074 TO CDU - 209 & FCU - 2096 (18,000 BTU/Hr Ceiling Mounter Type)	3.000	ชุด	25,420.00	76,260.00	0.00	0.00	76,260.00	
	- CDU - 301 & FCU - 301 TO CDU - 304 & FCU - 304 (30,000 BTU/Hr Ceiling Mounter Type)	4.000	ชุด	38,785.00	155,140.00	0.00	0.00	155,140.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- CDU - 307 & FCU - 307 (13,000 BTU/Hr Ceiling Mounter Type)	1.000	ชุด	21,962.00	21,962.00	0.00	0.00	21,962.00	
	- CDU - 308 & FCU - 308 TO CDU - 309 & FCU - 309 (30,000 BTU/Hr Ceiling Mounter Type)	2.000	ชุด	38,785.00	77,570.00	0.00	0.00	77,570.00	
	งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ								
	Piping Works								
	- Liquid Tube (Copper tube) Dai 3/8"	100.000	ม.	113.33	11,333.00	30.00	3,000.00	14,333.00	
	- Liquid Tube (Copper tube) Dai 1/2"	45.000	ม.	231.67	10,425.15	50.00	2,250.00	12,675.15	
	- Suction Tube (Copper tube type l) Dai 1/2"	10.000	ม.	166.67	1,666.70	50.00	500.00	2,166.70	
	- Suction Tube (Copper tube type l) Dai 5/8"	90.000	ม.	239.17	21,525.30	65.00	5,850.00	27,375.30	
	- Suction Tube (Copper tube type l) Dai 3/4"	45.000	ม.	295.00	13,275.00	80.00	3,600.00	16,875.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Drain Pipe (PVC 8.5) Dai 3/4"	30.000	ม.	16.36	490.80	25.00	750.00	1,240.80	
	- Drain Pipe (PVC 8.5) Dai 1"	60.000	ม.	21.73	1,303.80	25.00	1,500.00	2,803.80	
	- Drain Pipe (PVC 8.5) Dai 1 1/4"	40.000	ม.	26.87	1,074.80	25.00	1,000.00	2,074.80	
	- FITTING	1.000	เหมารวม	6,109.46	6,109.46	1,832.84	1,832.84	7,942.30	
	- HANGER & SUPPORT & ACCESSORIES	1.000	เหมารวม	3,054.73	3,054.73	916.42	916.42	3,971.15	
	Piping Insulation Works								
	- Copper Tube Insulation Thick 3/4" Dai 1/2"	10.000	ม.	49.73	497.30	14.00	140.00	637.30	
	- Copper Tube Insulation Thick 3/4" Dai 5/8"	90.000	ม.	53.55	4,819.50	16.00	1,440.00	6,259.50	
	- Copper Tube Insulation Thick 3/4" Dai 3/4"	45.000	ม.	57.38	2,582.10	18.00	810.00	3,392.10	
	- ACCESSORIES	1.000	เหมารวม	394.95	394.95	118.49	118.49	513.44	
	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Propeller Fan Type (Wall or Mounted Type)								
	- EF 1 (150 CFM)	1.000	ชุด	710.00	710.00	350.00	350.00	1,060.00	
	- EF 2 (300 CFM)	18.000	ชุด	1,090.00	19,620.00	400.00	7,200.00	26,820.00	
	- EF 3 (500 CFM)	6.000	ชุด	1,340.00	8,040.00	450.00	2,700.00	10,740.00	
	Ceiling Mounted Type								
	- CEF 1 (150 CFM)	3.000	ชุด	5,400.00	16,200.00	650.00	1,950.00	18,150.00	
	Cycle Ceiling Fan								
	- CCF 1 (ศก. 16 นิ้ว)	3.000	ชุด	1,548.00	4,644.00	400.00	1,200.00	5,844.00	
	งานท่อลมและอุปกรณ์								
	- Exhaust Air Grille (FAG) Size 8 x 8 นิ้ว	3.000	อัน	220.00	660.00	125.00	375.00	1,035.00	
	- Fresh Air Grille W/Filter (FAG) Size 8 x 8 นิ้ว	3.000	อัน	284.00	852.00	125.00	375.00	1,227.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Return Air Grille W/Filter (RAG) Size 36 x 24 นิ้ว	4.000	อัน	1,088.00	4,352.00	250.00	1,000.00	5,352.00	
	- Supply Air Gille Size 46 x 8 นิ้ว	3.000	อัน	822.00	2,466.00	246.00	738.00	3,204.00	
	- Valume Damper Size 8 x 8 นิ้ว	3.000	อัน	164.00	492.00	49.00	147.00	639.00	
	- Flexible Duct Dia. 8 นิ้ว	4.000	ม.	144.00	576.00	43.00	172.00	748.00	
	- Chamble For AHU	1.000	เหมารวม	4,699.00	4,699.00	1,409.00	1,409.00	6,108.00	
	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ								
	แผงสวิตช์ Panet Board								
	- AP - 1 18 Circuit Main 80 AT IC 25 KA	1.000	ชุด	13,198.00	13,198.00	1,200.00	1,200.00	14,398.00	
	- AP - 2 18 Circuit Main 80 AT IC 25 KA	1.000	ชุด	13,198.00	13,198.00	1,200.00	1,200.00	14,398.00	
	- AP - 3 18 Circuit Main 80 AT IC 25 KA	1.000	ชุด	13,198.00	13,198.00	1,200.00	1,200.00	14,398.00	
	Branch Breaker (Plug On thermal Magnetic Type IC 5 KA)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Branch CB 16 AT 1P	13.000	อัน	148.00	1,924.00	36.00	468.00	2,392.00	
	- Branch CB 20 AT 1P	25.000	อัน	148.00	3,700.00	36.00	900.00	4,600.00	
	- Branch CB 30 AT 1P	7.000	อัน	148.00	1,036.00	36.00	252.00	1,288.00	
	Wire (450/750 V IEC 01)								
	- 2.5 ตร.มม.	1,600.000	ม.	9.01	14,416.00	7.00	11,200.00	25,616.00	
	- 4 ตร.มม.	91.000	ม.	13.59	1,236.69	10.00	910.00	2,146.69	
	- 6 ตร.มม.	180.000	ม.	22.36	4,024.80	12.00	2,160.00	6,184.80	
	- ACCESSORIES	1.000	เหมารวม	3,296.57	3,296.57	988.97	988.97	4,285.54	
	Conduit								
	1) EMT								
	- Dai. 1/2"	370.000	ม.	31.03	11,481.10	22.00	8,140.00	19,621.10	
	- Dai. 3/4"	100.000	ม.	44.80	4,480.00	24.00	2,400.00	6,880.00	
	2) IMC								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dai. 1/2"	68.000	ม.	65.80	4,474.40	26.00	1,768.00	6,242.40	
	- Dai. 3/4"	28.000	ม.	87.48	2,449.44	28.00	784.00	3,233.44	
	- 3) hanger Support & Accessories	1.000	เหมารวม	3,432.74	3,432.74	1,029.82	1,029.82	4,462.56	
	Disconnecting Switch (Out Door)								
	- Size 16 A 2P	4.000	อัน	840.00	3,360.00	100.00	400.00	3,760.00	
	- Size 20 A 2P	13.000	อัน	918.00	11,934.00	100.00	1,300.00	13,234.00	
	- Size 30 A 2P	7.000	อัน	1,065.00	7,455.00	100.00	700.00	8,155.00	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศ	-	-	365,582.98	906,037.33	13,918.54	78,324.54	984,361.87	
	และระบบระบายอากาศ								
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								14,116,118.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย ขนาด ๓ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าหวาย	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย ขนาด 3 ชั้น	อำเภอ	บ้านฝาง
				จังหวัด	ราชบุรี
					แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	เครื่องปรับอากาศ CDU-305 & FCU-305 (9,000 BTU/Hr Wall Mounted Type)		รวม					12,149.00	
2	เครื่องปรับอากาศ CDU-306 & FCU-306 (9,000 BTU/Hr Wall Mounted Type)		รวม					12,149.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 36,138.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

มนตรี งามคำ

30 ตุลาคม 2567 09:35:11

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย ขนาด ๓ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ป่าหวาย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย ขนาด 3 ชั้น อำเภอ สว่างวีรเกียรติ จังหวัด ราชบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ถังดับเพลิงเคมี ขนาด 15 ปอร์น		รวม					11,840.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								36,138.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 36,138.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

มนตรี งามคำ

30 ตุลาคม 2567 09:35:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศ CDU-305 & FCU-305 (9,000 BTU/Hr Wall Mounted Type)								
	1.1 เครื่องปรับอากาศCDU-305&FCU-305(9,000BTU/HrWallMountedType)	1.000	ชุด	12,149.00		0.00	0.00	12,149.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ CDU-305 & FCU-305 (9,000 BTU/Hr Wall Mounted Type)	-	-	12,149.00	12,149.00	0.00	0.00	12,149.00	
2	เครื่องปรับอากาศ CDU-306 & FCU-306 (9,000 BTU/Hr Wall Mounted Type)								
	2.1 เครื่องปรับอากาศCDU-306&FCU-306(9,000BTU/HrWallMountedType)	1.000	ชุด	12,149.00		0.00	0.00	12,149.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ CDU-306 & FCU-306 (9,000 BTU/Hr Wall Mounted Type)	-	-	12,149.00	12,149.00	0.00	0.00	12,149.00	
3	ถังดับเพลิงเคมี ขนาด 15 ปอนด์								


มนตรี งามข้า

30 ตุลาคม 2567 09:35:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.1 ถังดับเพลิงเคมีขนาด15ปอร์น	8.000	ถัง	1,480.00		0.00	0.00	11,840.00	
	รวมค่าถังดับเพลิงเคมี ขนาด 15 ปอร์น	-	-	1,480.00	11,840.00	0.00	0.00	11,840.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

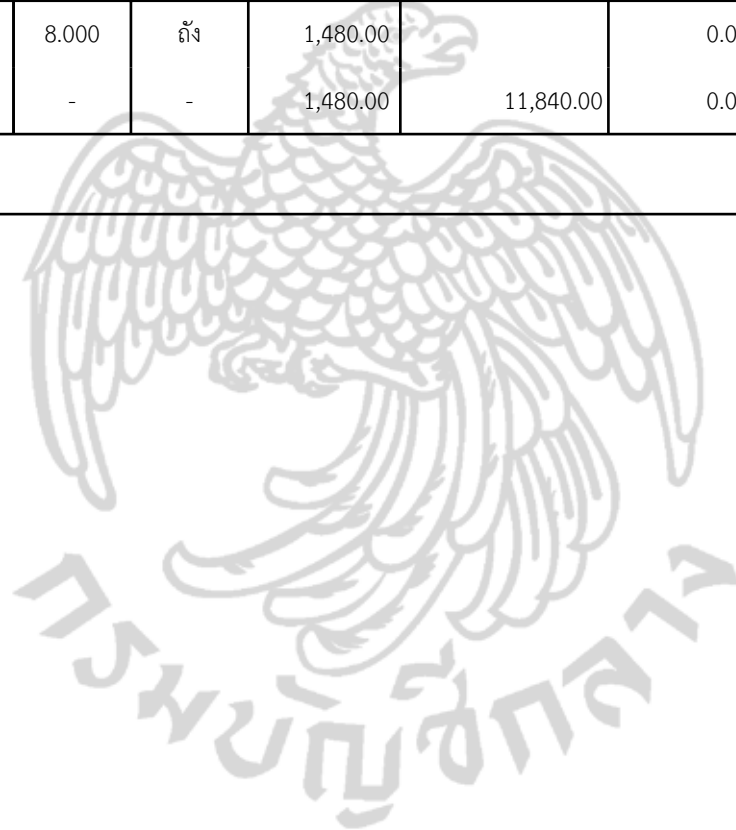

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย ขนาด ๓ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าหวาย	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย ขนาด 3 ชั้น	อำเภอ	บ้านฝาง
				จังหวัด	ราชบุรี
					แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

มนตรี งามคำ

30 ตุลาคม 2567 09:35:11

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานที่ 1
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย ขนาด ๓ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย ขนาด 3 ชั้น อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 40 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1	14,116,118.16	1.2672	17,887,944.93	
รวมค่าก่อสร้าง				17,887,944.93	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 880.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 20,327.21 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,887,944.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงานที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย ขนาด 3 ชั้น ตำบล ป่าหวาย	อำเภอ	สวนผึ้ง	จังหวัด	ราชบุรี
-----------------	--	-------	---------	---------	---------

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าห้วย / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าห้วย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	17,887,944.93	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,887,944.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย ขนาด ๓ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย ขนาด 3 ชั้น		อำเภอ	สวนผึ้ง	จังหวัด	ราชบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	40	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 ตุลาคม 2567				

นารินทร์ อินทร์ณี
(นารินทร์ อินทร์ณี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มนตรี งามขำ
(มนตรี งามขำ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิฑูรย์ ทับยาง
(วิฑูรย์ ทับยาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย ขนาด ๓ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย ขนาด 3 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	30 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ CDU-305 & FCU-305 (9,000 BTU/Hr Wall Mounted Type)	12,149.00	850.43	12,999.43	
2	เครื่องปรับอากาศ CDU-306 & FCU-306 (9,000 BTU/Hr Wall Mounted Type)	12,149.00	850.43	12,999.43	
3	ถังดับเพลิงเคมี ขนาด 15 ปอนด์	11,840.00	828.80	12,668.80	
รวมค่าก่อสร้าง				38,667.66	

มนตรี งามขำ

30 ตุลาคม 2567 09:35:11

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย ขนาด ๓ ชั้น ด้วยวิธีประกวตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย ขนาด 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 40 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567

มนตรี งามขำ
(มนตรี งามขำ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นารินทร์ อินทร์มณี
(นารินทร์ อินทร์มณี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิฑูรย์ ทับยาง
(วิฑูรย์ ทับยาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย ขนาด ๓ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน							
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย ขนาด 3 ชั้น		ตำบล	ป่าหวาย	อำเภอ	สวนผึ้ง	จังหวัด	ราชบุรี
แบบเลขที่								
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย		องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		2		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		30 ตุลาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 จำนวน 1.000 หลังละ 17,887,944.93 บาท	17,887,944.93	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	38,667.66	
สรุป	ราคากลาง	17,926,612.59	
	ราคากลาง (..... สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยสิบสองบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย ขนาด ๓ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย ขนาด 3 ชั้น					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าหวาย	อำเภอ	สวนผึ้ง	จังหวัด	ราชบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567					

มนตรี งามขำ
(มนตรี งามขำ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นารินทร์ อินทร์มณี
(นารินทร์ อินทร์มณี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิฑูรย์ ทับยาง
(วิฑูรย์ ทับยาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง